


Конструкция покрытия теннисных корт Хард *

Покрытие Хард	- 5-11 ^{**} слоёв
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт	Купл. 0,98

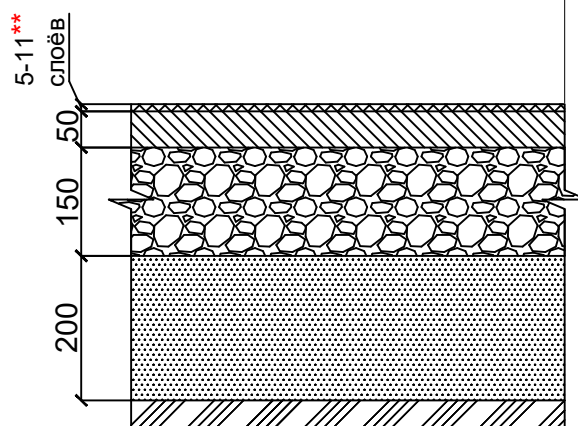

Примечания:

* - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий

** - переменное значение