


Конструкция
покрытий Суперпол
АЛТИКА СБР спорт

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА СБР спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА СБР спорт	- 0,01м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт	Купл. 0,98

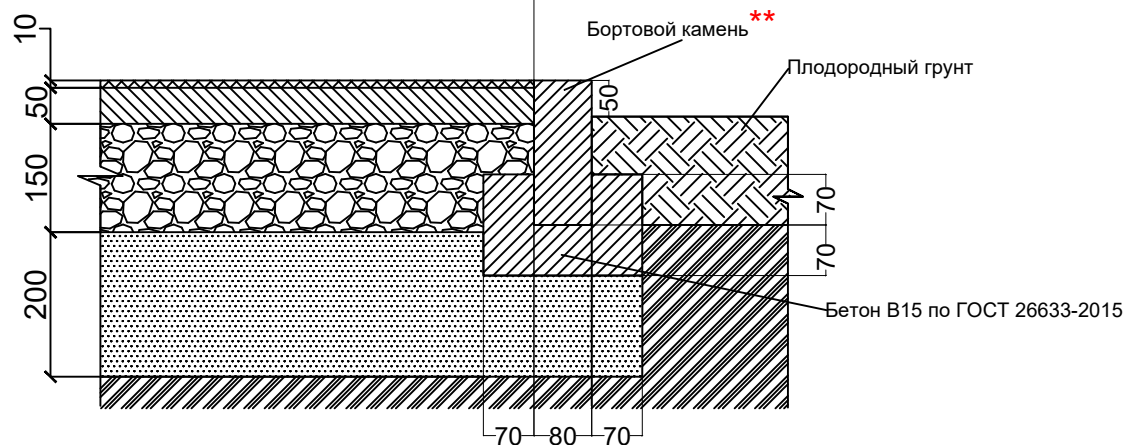


Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА СБР спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА СБР спорт	- 0,015м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт Купл. 0,98	

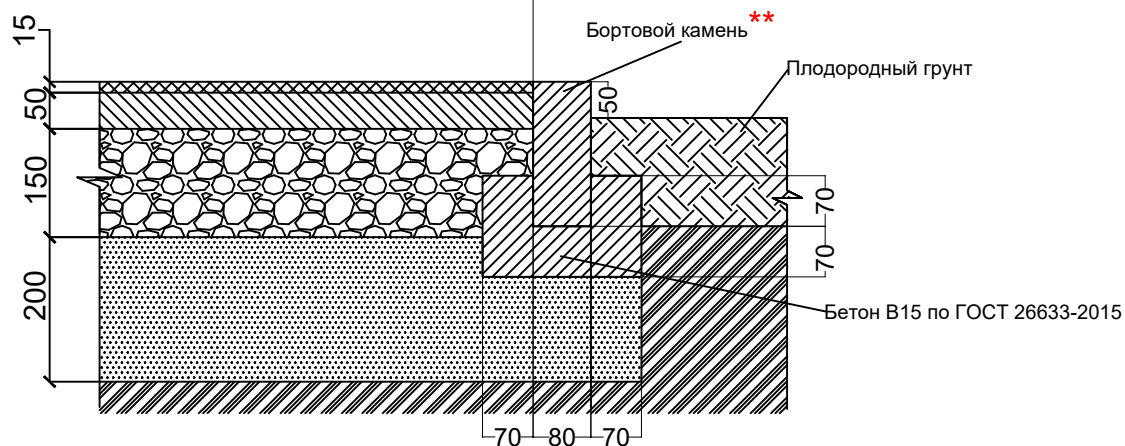


Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА СБР спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА СБР спорт	- 0,02м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт Купл. 0,98	

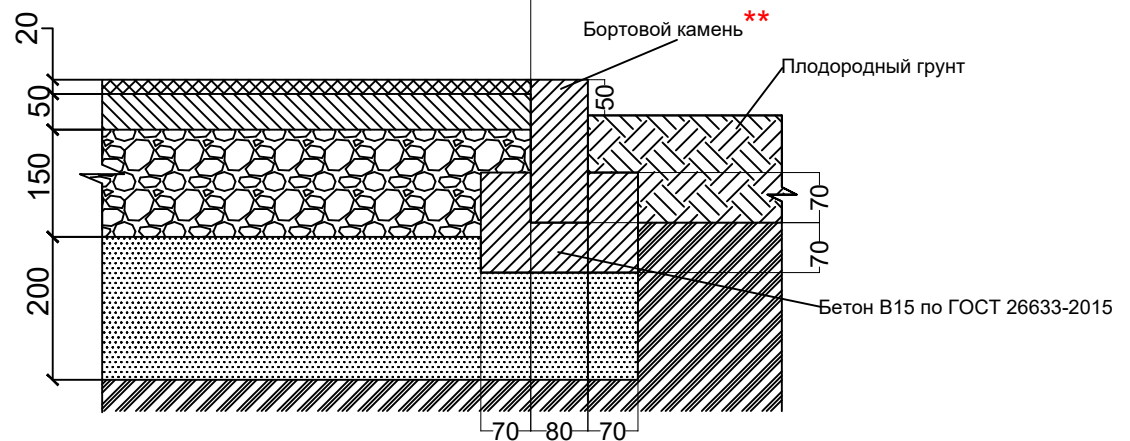


Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.

Конструкция
покрытий Суперпол
АЛТИКА ЭПДМ спорт

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА ЭПДМ спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА ЭПДМ спорт	- 0,01м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с раслинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт Купл. 0,98	

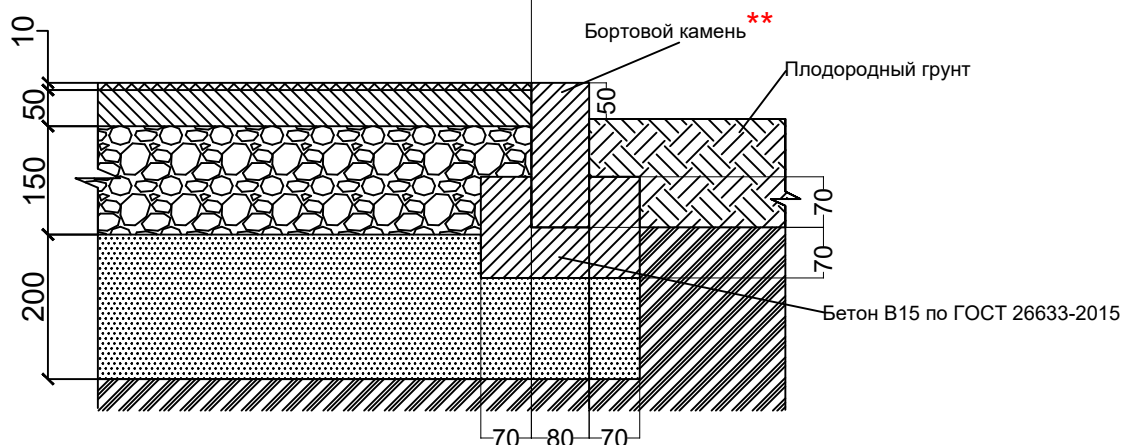


Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА ЭПДМ спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА ЭПДМ спорт	- 0,015м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт Купл. 0,98	

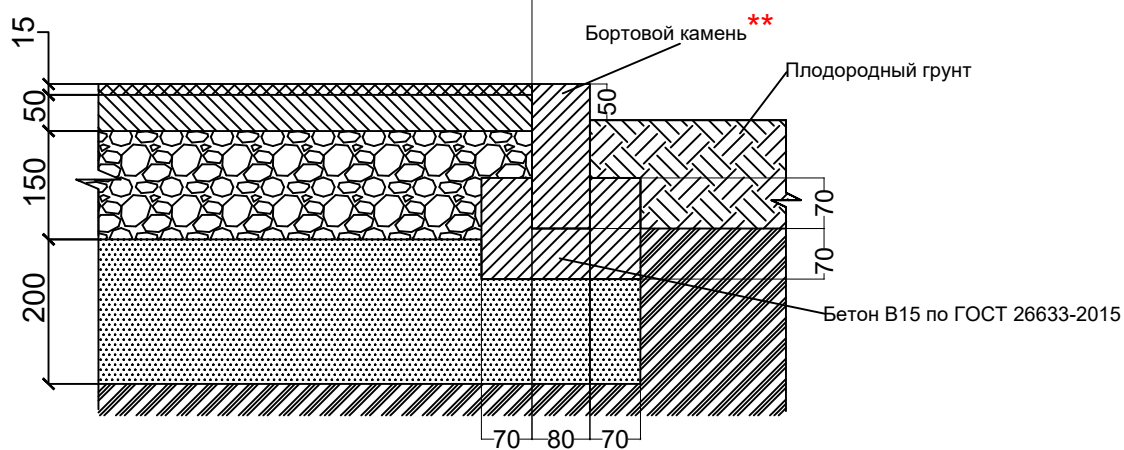


Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.

Конструкция покрытия Суперпол АЛТИКА ЭПДМ спорт *

Покрытие Суперпол	
АЛТИКА ЭПДМ спорт	- 0,02м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013	
мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70	
с расклинкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14	
с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт Купл. 0,98	

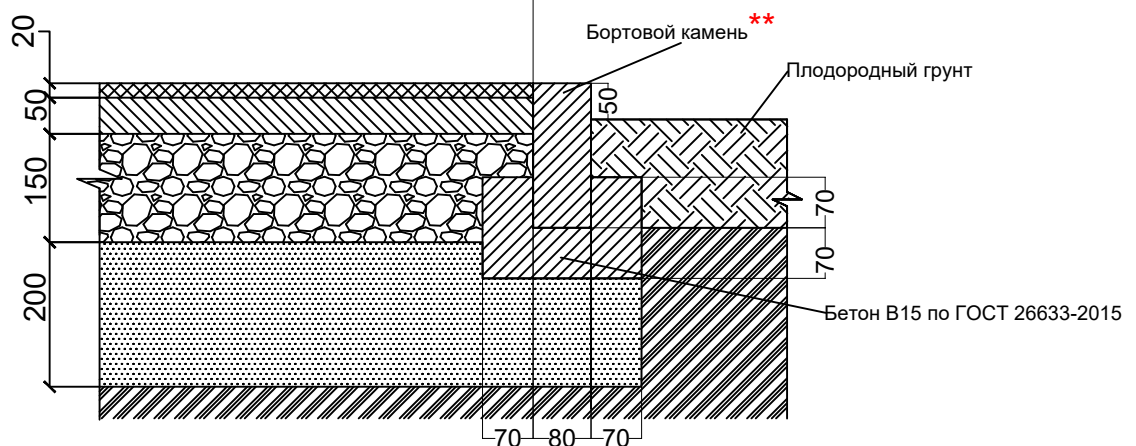

Примечания:

- * - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- ** - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бортовой камень из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.