


## Конструкция покрытия из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА кросс \*

Покрытие из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА кросс (спрей система)-	0,012-0,013м
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 мелкозернистой марки II, тип В	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фр. 40-70 с раскладкой фр. 5-10	- 0,15м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-14 с послойным трамбованием	- 0,20м
Уплотненный грунт	Купл. 0,98

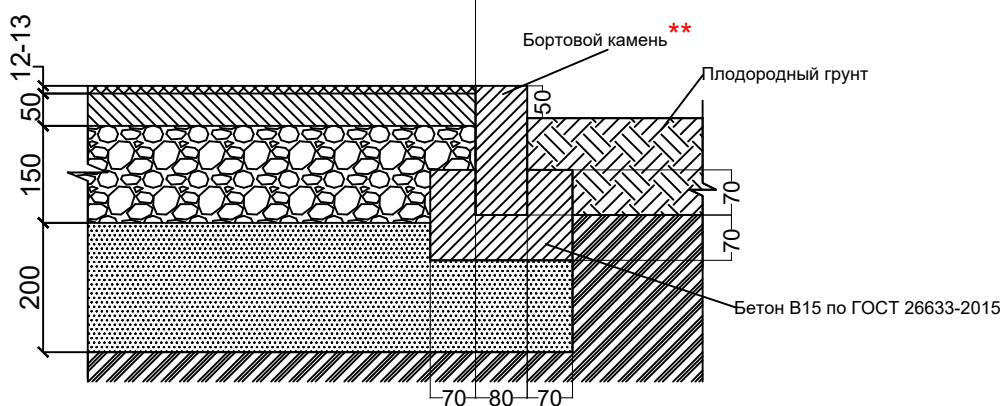

### Примечания:

- \* - конструкция требует уточнения в соответствии с данными геологических изысканий и текущих условий
- \*\* - в качестве бортового камня допускается использовать бортовой бетонный камень 1000.200.80 по ГОСТ 6665-91 или травмобезопасный бордюр из резиновой крошки Суперпол АЛТИКА.